

SHARP
ELEKTRONIČKI KALKULATOR S PISAČEM
MODEL EL-1611V
UPUTE ZA UPOTREBU



NAPOMENE O UPOTREBI

- Za neometani rad kalkulatora SHARP preporučujemo sljedeće:
- Kalkulator držite podalje od prevelike topline, poput one na kontrolnoj ploči automobila ili u blizini grijaća, te izbjegavajte izlaganje kalkulatora iznimno vlažnom ili prašnjavom okruženju.
 - Kalkulator čistite mokrom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte otapala ni mokre krpe. Izbjegavajte upotrebu grube lanične ili bilo čega što može uzrokovati ogrebotine.
 - Budući da proizvod nije vodootoran, nemojte se služiti njime niti ga držati u prostorima gdje je izložen tekućinama, npr. vodi. Kišne kapi, raspršivači, sok, kava, para, znoj itd. također će uzrokovati kvar.
 - Ako je kalkulatoru potreban popravak, obratite se isključivo SHARP-ovim distributerima i ovlaštenim serviserima ili SHARP-ovom servisu.
 - Ovaj proizvod, uključujući dodatke, može se izmjeniti zbog nadogradnje bez prethodne obavijesti.
 - Dodatačni adapter za izmjeničnu struju (EA-28A) nije dostupan u nekim regijama. Za pojedino se obratite distributeru proizvoda SHARP.
 - Ako iskopčate kabel za napajanje kako biste kalkulator potpuno isključili iz struje ili mu zamjenili baterije, izbrisat će se pohranjena porezna (diskontna) stopa / tečaj i sadržaj memorije.

Društvo SHARP neće biti odgovorno ni za kakvu slučajnu ili posljedičnu gospodarsku ili materijalnu štetu uzrokovano pogrešnom upotrebom i/ili kvarovima ovog proizvoda njegovih popratnih dijelova, osim ako je takva odgovornost utvrđena zakonom.

Uvoznik:
Limes plus d.o.o.
Kamenarka 29, 10 000 Zagreb
Tel.: 01/6061 555
e-mail: limes@limes.hr; www.limes.hr

JAMSTVENI LIST

Model proizvoda:

Kalkulator SHARP EL-1611V

Serijski broj:

Datum isporuke kupcu, žig i potpis prodavača

Naziv kupca:

Produljenje jamstva, datum, broj dana:

Tvrta i sjedište proizvođača:

SHARP CORPORATION
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka 590-8522, JapanPodružnica u Evropi:
Sharp Electronics Europe Ltd
4 Furzeground Way, Stockley Park,
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, Velika Britanija

OPERATIVNE NAREDBE

ON

[C-CE]

TIPKA ZA UKLJUČIVANJE / BRISANJE / BRISANJE UNOSA:

- "C": Ova tipka služi i kao tipka za brisanje registra izračuna te ponovo postavljanje nakon pogreške. Ovom tipkom briše se broj ako se pritisne nakon broja i prije funkcije.
- "CE":

TIPKA ZA ISKLJUČIVANJE

TIPKA ZA ISPIS:

Pritisak tipke [P] nakon unosa broja unos će se ispisati uz simbol "#", čak i u načinu bez ispisa. Pritisak tipke [.] u unose brojeva kao što su šifre, datumi itd. daje se razdjelnik. Razdjelnici se prikazuju kao točke i crticice, a ispisuju se kao točke.

OFF

[P]

P/NP

[M+]

DEC

[M-]

TIPKA ZA DODAVANJE U MEMORIJU / UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ISPISA

Pritisak tipke [2nd] [P/NP] odabire se način rada s ispisom ili bez ispisa.

"P": Način rada s ispisom.

"NP": Način rada bez ispisa.

TIPKA ZA BRISANJE MEMORIJE / ODABIR DECIMALNIH MJESTA:

Pritisak [2nd] [DEC] postavlja se broj decimalnih mjesta rezultata:

$$\rightarrow F \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow A$$

"3 2 1 0": Unaprijed postavlja broj decimalnih mjesta rezultata.

"F": Rezultat se prikazuje u sustavu pomicnih decimalnih mjesto.

"A": Decimalni znak kod unosa za zbrajanje i oduzimanje automatski se postavlja prije posljednjih dviju znamenki unosa. Upotreba načina ADD omogućuje zbrajanje i oduzimanje brojeva bez unosa decimalnog znaka. Upotrebom tipke [+] i [-] automatski će se ponisti način ADD i ispisat će se rezultati s ispravno napisanim decimalnim znakom.

TAX-

RATE SET

TIPKA ZA IZNOS BEZ POREZA

[1]

• Tekućina koja curi iz baterije može uzrokovati ozljede ako slučajno uđe u oko. Ako se to dogodi, isperite oko čistom vodom i odmah se obratite liječniku.

• Ako tekućina koja curi iz baterije dođe u dodir s kožom ili odjećom, odmah isperite čistom vodom.

• Ako uređaj neko vrijeme neće upotrebljavati, uklonite bateriju i spremite je na sigurno mjesto kako biste izbjegli oštećenja zbog curenja baterije.

• Ne ostavljajte praznu bateriju unutar proizvoda.

• Uvijek istovremeno vratite sve četiri baterije.

TAX+ :

[2nd]

[RATE SET]

2nd :

[P]

[P/NP]

[M+]

[DEC]

[M-]

TAX- :

[RATE SET]

TIPKA IZNOS S POREZOM / POSTAVLJANJE POREZNE STOPE:

Poreznu stopu možete postaviti pritiskom tipke [2nd] [RATE SET]. (Poreznu stopu mogu činiti najviše četiri znamenke, ne uključujući decimalni znak.)

TIPKA ZA DRUGU FUNKCIJU:

Za upotrebu funkcija prikazanih iznad tipki, kao što je "DEC", pro pritisnite tipku [2nd]. (Kad pritisnete tipku [2nd], na vrhu zaslona prikazat će se „2nd“.)

Primjer: promjena postavke decimalnog mesta s F na 2

[2nd] [DEC] [2nd] [DEC]

TIPKA ZA UMETANJE PAPIRA

SIMBOLI SA ZASLONA

F: Sustav pomicnih decimalnih znakova

3, 2, 1, 0: Unaprijed postavljena decimalna mjesta

A: Način ADD

P: Način rada s ispisom

NP: Način rada bez ispisa

2nd: Aktivirane su druge funkcije

TAX+: Prikazuje se kad ukupni izračun uključuje porez.

TAX-: Prikazuje se kad ukupni izračun ne uključuje porez.

TAX: Prikazuje se kad je postavljena porezna stopa.

M: Prikazuje se kad je broj u memoriji.

-: Prikazuje se kad je broj negativan.

E: Prikazuje se u slučaju prevelikog opterećenja ili druge pogreške.

- Predma su radi uputa ovdje prikazani svi mogući simboli, oni se na zaslunu neće pojaviti istovremeno.

ZAMJENA VRPCE S TINTOM

Ako je ispis mutan čak i kad je valjak za tintu u ispravnom položaju, zamjenite valjak.

Valjak za tintu: vrsta IR-40T (SHARP EA-772R)

UPPOZORENJE

NANOŠENJE TINTE NA ISTROŠENI VALJKAZAINTUILI UPOTREBA NEODOBROVANOGVALJKAZAINTU MOŽEZUROKOVATIZBILNAOŠTEĆENJA PISAČA.

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje postavite na OFF. Provjerite je li kotač za ispis zaustavljen.

2. Uklonite poklopac pisača. (Sl. 1).

3. Primiti vrh valjka za tintu i uklonite valjak povlačenjem prema sebi, a zatim prema gore. (Sl. 2).


4. Postavite novi valjak za tintu u ispravan položaj. Provjerite je li valjak čvrsto na mjestu. (Sl. 3).

5. Vratite poklopac pisača.

6. Postavite novi valjak za tintu u ispravan položaj. Provjerite je li valjak čvrsto na mjestu. (Sl. 4).

4. Postavite novi valjak za tintu u ispravan položaj. Provjerite je li valjak čvrsto na mjestu. (Sl. 3).

5. Vratite poklopac pisača.

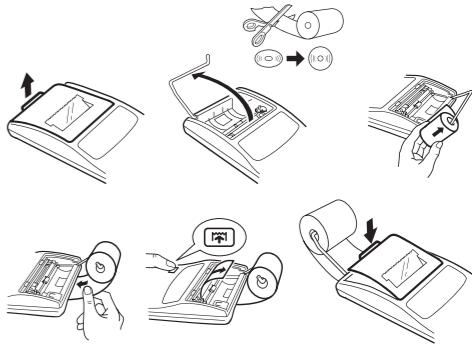

NE POVLAČITE PAPIR PREMA NATRAG JER TO MOŽE OŠTEТИĆI MEHANIZAM ZA ISPIS.

ZAMJENA BATERIJA

Vrijeme za zamjenu baterije

Zamjenite bateriju novim svake dvije godine. Kad baterija oslabi, ispis se može zaustaviti, a prikazane slike mogu nestati. Ako primijetite da se to događa, zamjenite baterije novim.

Baterija: Suha baterija s manganom, veličina AA (ili R6) × 4

Napomena: pri zamjeni baterije gubi se postavljena porezna/diskontna stopa i tečaj, kao i sadržaj memorije. Možda želite na papir zapisati poreznu/diskontnu stopu, tečaj i druge važne brojeve.


1. Prekidač za uključivanje/isključivanje postavite na „OFF“ i iskopčajte priključak za napajanje iz utičnice.

2. Uklonite poklopac za baterije na stražnjoj strani uređaja.

3. Zamjenite baterije. Oznake "+" i "-" na bateriji moraju odgovarati oznakama "+" i "-" u kalkulatoru. Uvijek istovremeno vratite sve četiri baterije.

4. Vratite poklopac za bateriju.

5. Pritisnite prekidač „RESET“ na stražnjoj strani uređaja.



PONOVNO POSTAVLJANJE UREĐAJA

Snažni udarci, izloženost električnim poljima i drugim neuobičajenim uvjetima mogu dovesti do prestanka rada uređaja, a pritiskanje tipki neće imati učinka. Ako se to dogodi, morat ćete pritisnuti prekidač RESET (ponovo postavljanje) na donjem dijelu uređaja.

Prekidač RESET treba pritisnuti samo ako:

- se dogodi nešto neobičljivo i sve tipke prestanu raditi
- umećete ili mijenjate baterije.

Napomene:

• Pritisak prekidača RESET izbrisat će se spremljena porezna stopa i drugi podaci iz memorije.

• Prekidač RESET pritisnite isključivo s pomoću kemijske olovke. Nemojte upotrebljavati lomiljive predmete ni predmete s oštrim vrhom, kao što je igla.

• Nakon pritiska prekidača RESET priključite AC adapter. Prekidač za uključivanje/isključivanje postavite na „ON“ i provjerite prikazuje li se broj „0“.



SIGURNOSNE MJERE

OPREZ! Uticnica

Uticnica mora biti postavljena u blizini uređaja i lako dostupna.

OPREZ! Napomene za rukovanje litijevim baterijama

- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamjeni.
- Zamjenjiviti isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom koju preporučuje proizvođač.
- Prazne baterije odložiti u skladu s uputama proizvođača.
- Ne ostavljajte praznu bateriju unutar uređaja.
- Bateriju nemojte izlagati vodi ili plamenu i nemojte je rastavljati.
- Ne gut

PRIMJERI IZRAČUNA

1. Da biste osigurali ispravno izvođenje svakog računa, čvrsto pritisnite **CCE CCE** prije pokretanja izračuna.
 2. Pritisom tipke **2nd FNP** odabire se način rada s ispisom ili bez ispisom.
 3. Ako nije drugačije navedeno, pretpostavlja se da je kalkulator u načinu s ispisom.

Operacija	PRIMJER	F, 3, 2, 1, 0, A	TIPKE	ZASLON	ISPIS
NON-ADD ISPIS	No. 123 5.1.2019	F	123 [P] 5 [·] 1 [·] 2019 [P]	123. 5.1-2019	#123..... #51-2019.....
ZBRAJANJE I ODUZIMANJE UZ NAČIN ADD	$2.50 + 4.50 - 3.00 =$ Napomena: tipka upotrebljavala u unosima.	A nije se	[CCE] [CCE] 250 [+] 450 [-] 300 [=]	4.00	4-00 *
MJEŠOVITI IZRAČUNI	$12 \times 45 \div 4 =$	0	12 [×] 45 [=] 4 [=]	135.	135- *
POTENCIJA	$2^2 = 2 \times 2 = ①$ $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = ②$	0	(Način bez ispisa) [2nd] [PNP] 2 [×] [=]	4. ① 8. ②	8- ②
KONSTANTA	$295 \times 8 =$ $295 \times 6 =$ $18 \div 2 =$ $12 \div 2 =$	0	295 [×] 8 [=] 295 [×] 6 [=] 18 [=] 2 [=] 12 [=] 2 [=]	2'360. 1'770.	2'360- * 1'770- *
DODAVANJE I POPUST	dodavanje 5 % na 100. 10 % popusta na 100.	2	100 [+ 5 %] 100 [×] 5 [%] [=] 100 [−] 10 [%] 100 [×] 10 [%] [=]	105.00 5.00 90.00 10.00 90.00	105-00 * 5-00 * 90-00 * 10-00 * 90-00 *
RECIPROČNA VRJED-NOST	$1/7 =$	F	7 [+] [=] [=]	0.14285714285	0-14285714285 *
POSTOTAK	$650 \times 15\% =$ $123 \div 1368 = (%)$	2	650 [×] 15 [%] 123 [=] 1368 [%]	97.50 8.99	97-50 * 8-99 *
MEMORIJA	$46 \times 78 = ①$ $+ 125 \div 5 = ②$ $- 72 \times 8 = ③$ $\text{Total} = ④$	0	* Prvo pritisnite [CM] za brisanje memorije prije pokretanja izračuna s memorijom. [CM] 046 [×] 78 [=] 125 [=] 05 [=] 072 [×] 08 [=] [RM]	3'588. M 25. M 576. M 3'037. M	3'588- +M ① 25- +M ② 576- -M ③ 3'037- 0M ④

9

10

11

12

13

GARANCIJSKA IZJAVA:

LIMES plus d.o.o. garantira da je proizvod propisane kvalitete i da će u jamstvenom roku pravilno funkcionirati uz pridržavanje uputa za uporabu.

Jamstveni rok je 12 mjeseci i započinje danom isporuke proizvoda kupcu, a dokazuje se prikazivanjem računa/otpremnice.

LIMES plus d.o.o. se obavezuje odgovoriti na sve reklamacije, primiti sve zahtjeve kupaca u roku važenja jamstva i pokrivati sve troškove otklanjanja svih kvarova i tehničkih nedostataka uređaja, koji nastanu tokom normalnog korištenja u vremenu trajanja jamstva.

Nedostaci ili kvarovi otkloniti će se najkasnije u roku od 45 dana od dana dospijeća reklamiranog uređaja, prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu.

Na opravdan zahtjev vlasnika, proizvod se odmah mijenja unutar jamstvenog roka. Ako kupac nije dobio zamjenski proizvod, produžit ćemo jamstvo za broj servisnih poziva dana (maksimalno 45) od dana primitka proizvoda na popravak. U slučaju da jamstveni popravak traje više od 45 dana, jamčimo kupcu zamjenu za novi proizvod, ako je to potrebno i ako proizvod nije mehanički oštećen.

Životni vijek proizvoda i zajamčena njega izvan jamstva, rezervni dijelovi i servisi su 3 godine nakon isteka jamstvenog roka. Jamstvo vrijedi na geografskom području Republike Hrvatske. Bez računa isključuje se prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke robe.

Važenje jamstva prestaje u slučaju:

- a) Mehaničkih oštećenja i udaraca krivnjom kupca;
- b) Nestručno ili nemarno rukovanje proizvodom;
- c) Nepoštivanje uputa za uporabu;
- d) Servisna intervencija neovlaštenog izvođača;
- e) Nепрофесионална монтажа прибора и додатне опреме;
- f) Korištenje neoriginalnog ili oštećenog priroba;
- g) Nemar pri izlaganju uređaja tekućinama, udare visokog napona i slučajevi više sile.

14

15

16

17